


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5<X<1	±0.1
1<X<6	±0.15
6<X<18	±0.2
18<X<50	±0.3

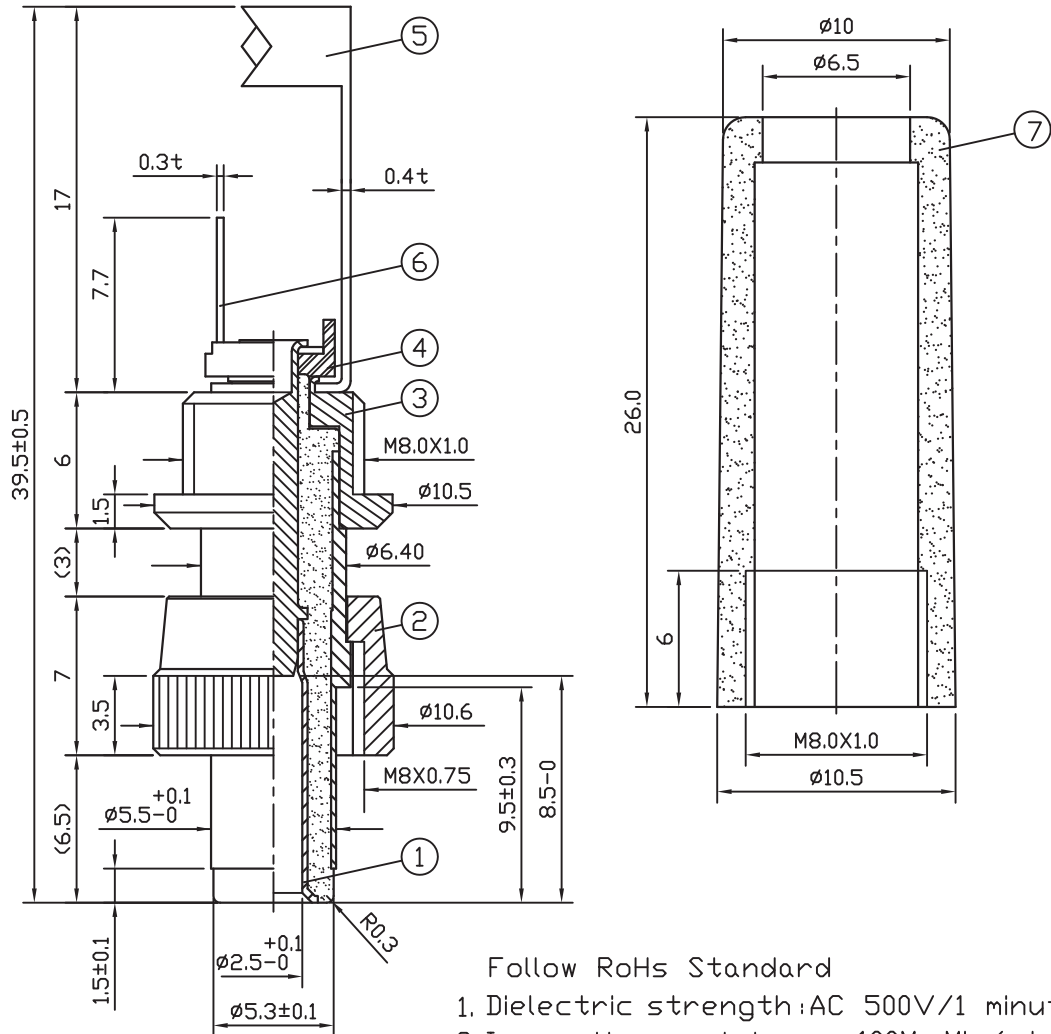

- Follow RoHs Standard
1. Dielectric strength: AC 500V/1 minute.
 2. Insulation resistance: 100MΩ Min. (at 500V DC)
 3. Contact resistance: 30mΩ Max.
 4. SURFACE PLATING: NICKLE PLATED.

①	7	190-067	外殼	ABS	黑色	1
	6	170-184	彈片B	黃銅		1
②	5	170-185	彈片A	黃銅		1
	4	176-003	墊片	PBT(HB)		1
③	3	119-106	鎖牙套管	黃銅		1
	2	119-105	螺帽	黃銅		1
④	1	150-277	5.5X2.5DC插頭			1
項目		圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
			數量	第三角法	模號	

④ 變更內容	2019.09.09	簡惠玲	單位	mm	比例	3/1	品名	5.5X2.5DC插頭(內鎖牙裝配式) 9.5mm
③ 設變 150-277	2014.11.27	簡惠玲	材料		日期			
② PBT → PBT(HB)	2010.08.09	簡惠玲	繪圖	陳佩君	2019.09.09		圖名	WTN-27-1136B
① 電木 → ABS	2008.09.11	簡惠玲	設計				圖號	655-093
設計變更	日期	擔當	核准					REV 7