
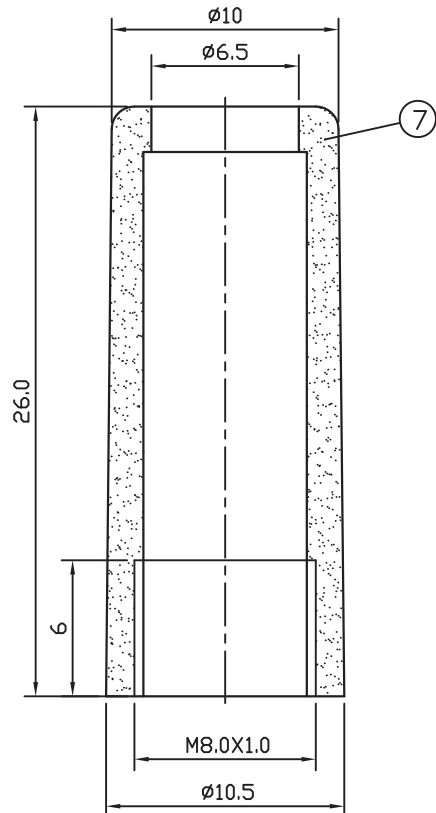


| DIMENSIONS RANGE | TOLERANCE UNLESS SPECIFIED |
|------------------|----------------------------|
| 0.5≤X<1 | ±0.1 |
| 1≤X≤6 | ±0.15 |
| 6<X≤18 | ±0.2 |
| 18<X≤50 | ±0.3 |

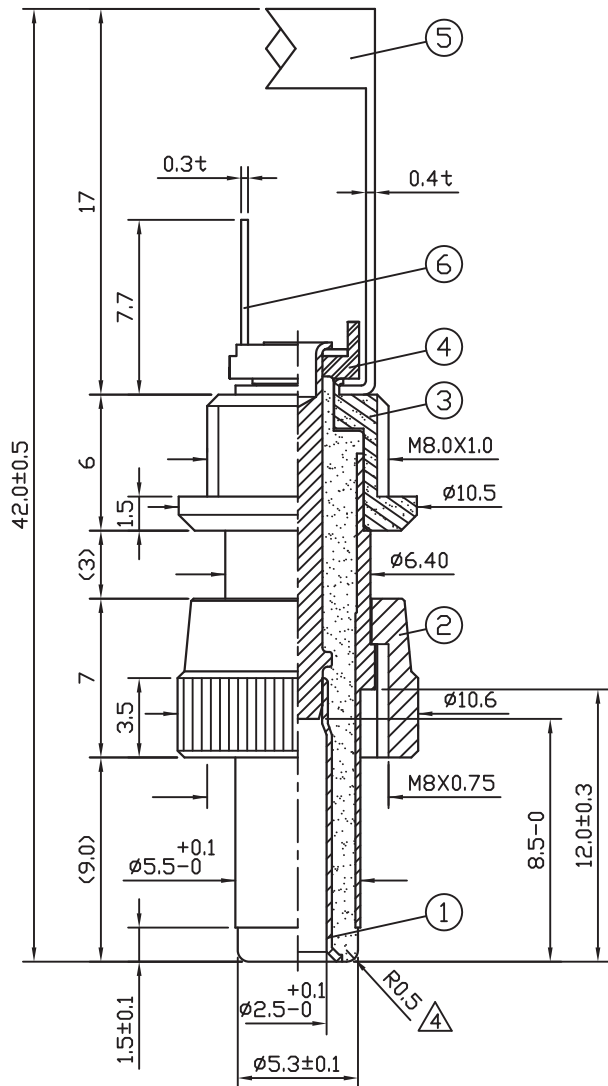


鎖牙外管彈片組立圖號：159-078

鎖牙加工組立圖號：159-086

符合 RoHS 標準

註：1. 耐電壓：AC500V, 1分鐘無異狀
2. 絕緣阻抗：DC500V, 100MΩ以上
3. 接觸阻抗：30mΩ以下



| | | | | | | |
|---|----|---------|-------------|---------|----|----|
| ① | 7 | 190-067 | 外殼 | ABS | | 1 |
| | 6 | 170-184 | 彈片 B | 黃銅 | 鍍鎳 | 1 |
| | 5 | 170-185 | 彈片 A | 黃銅 | 鍍鎳 | 1 |
| ② | 4 | 176-003 | 墊片 | PBT(HB) | | 1 |
| | 3 | 119-106 | 鎖牙套管 | 黃銅 | 鍍鎳 | 1 |
| ③ | 2 | 119-105 | 螺帽 | 黃銅 | 鍍鎳 | 1 |
| | 1 | 150-196 | 5.5X2.5DC插頭 | 黃銅 | 鍍鎳 | 1 |
| | 項目 | 圖面號碼 | 零件名稱 | 材料 | 處理 | 數量 |

數量 第三角法 模號

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----|----|-----|------------|-----|----|-----------------------------|
| ④ R0.3 → R0.5 | 2015.09.08 | 簡惠玲 | 單位 | mm | 比例 | 3/1 | 品名 | 5.5X2.5DC 插頭(內鎖牙裝配式)D5525S6 |
| ③ 設變 150-196 | 2014.11.27 | 簡惠玲 | 材料 | | 日期 | | | |
| ② PBT → PBT(HB) | 2010.08.09 | 簡惠玲 | 繪圖 | 陳佩君 | 2015.09.08 | | 圖名 | WTN-27-1136D |
| ① 電木 → ABS | 2008.09.11 | 簡惠玲 | 設計 | | | | 圖號 | L:12mm 655-053 |
| 設計變更 | 日期 | 擔當 | 核准 | | | | | REV 5 |